



PA Series

Variable Area Flowmeter

- 전원 장치 없이 사용하는 현장 지시 유량계
- 작은 공간에 적합하도록 디자인 되어 일반 공장 배관 라인 및 패널 등 쉽게 취부 가능
- 유체의 순간 흐름 쉽게 확인 가능 (거품, 색상 등)

PA-81 Series General Specifications

Size	6A (1/4") ~ 15A (1/2")
Process Connection	NPT
Measuring Fluid	Liquid
Accuracy	±4.0 % F.S
Fluid Temperature	Max. 65 °C
Max. Pressure	Max. 6 kgf/cm ² .G

MODEL CODE

PA-81	-	□	-	□	Specification
		1 ~ 3			Flow ranges 참조 Bottom side to Top side
				V	Valve


FLOW RANGES

Model	Measure Range		Coonection
	GPM	LPM	
PA-81-1	0.1 - 1	0.5 - 4	1/2" NPT
PA-81-2	0.2 - 2	1 - 7	
PA-81-3	0.5 - 5	2 - 18	

STANDARD MATERIAL

No.	Description	Material
1	Body	Machined acrylic
2	Adapter	Polypropylene
3	O-ring	Viton
4	Float	SUS316
5	Guide bar	SUS316

STRUCTURAL DRAWING

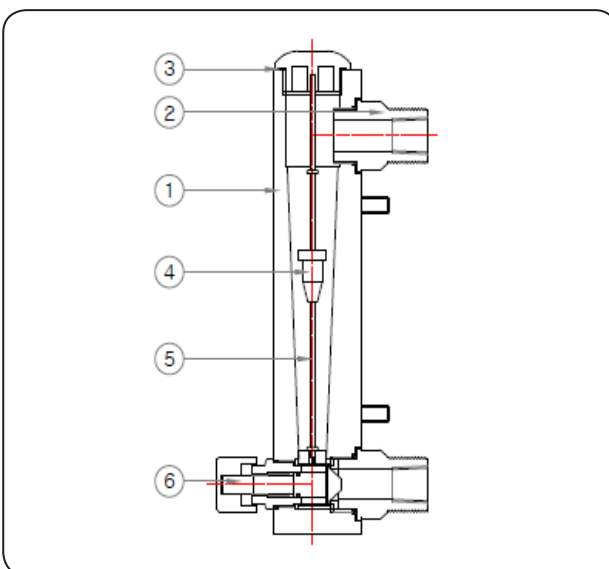

DIMENSIONS DRAWING

